




Phonak Virto I-10 NW O (I90/I70/I50/I30)

M Receiver


2 cm³ couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå

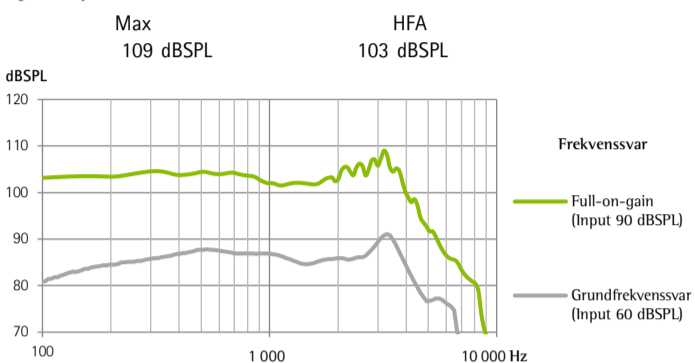


Akustisk förstärkning

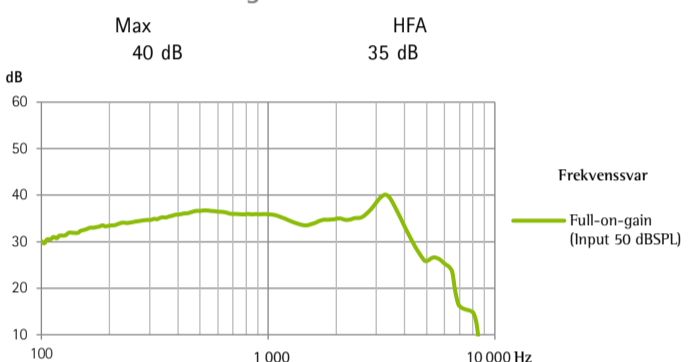

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde | <100 Hz - 7 000 Hz | | | |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,0% |
| Förväntad drifttid* | 82 | tim | | |
| Strömförbrukning | 1,1 | mA | | |
| Ekvivalent egenbrus | 19 | dB SPL | | |

Telespolekänslighet

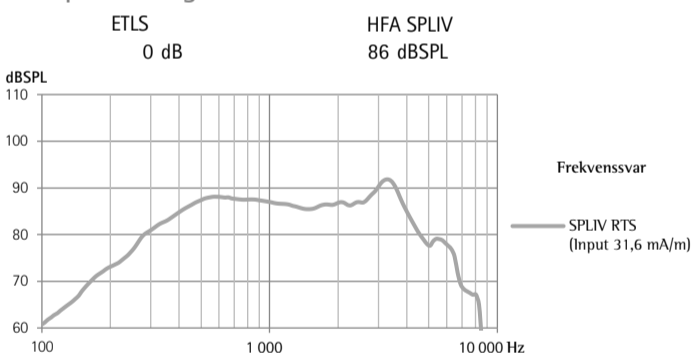


P Receiver


2 cm³ couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå

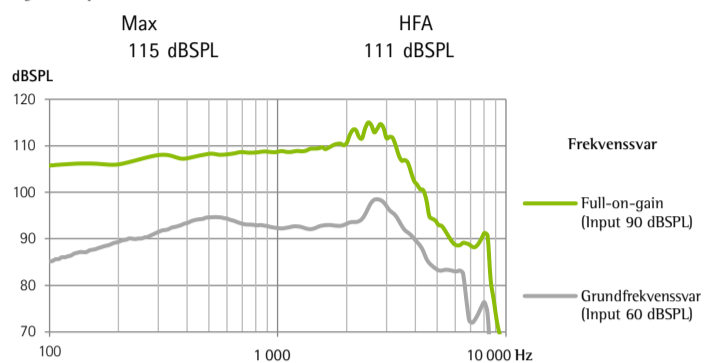


Akustisk förstärkning

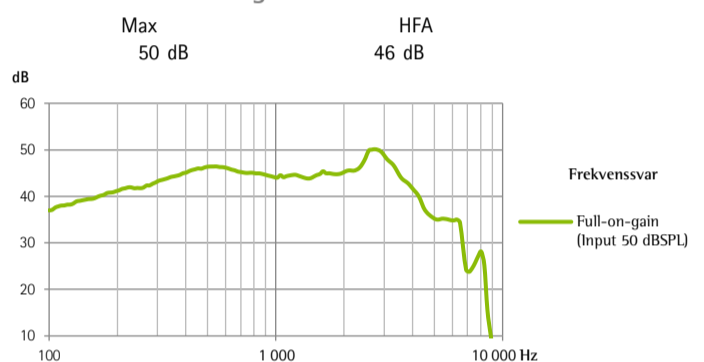

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde | <100 Hz - 6 700 Hz | | | |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Förväntad drifttid* | 75 | tim | | |
| Strömförbrukning | 1,2 | mA | | |
| Ekvivalent egenbrus | 19 | dB SPL | | |

Telespolekänslighet

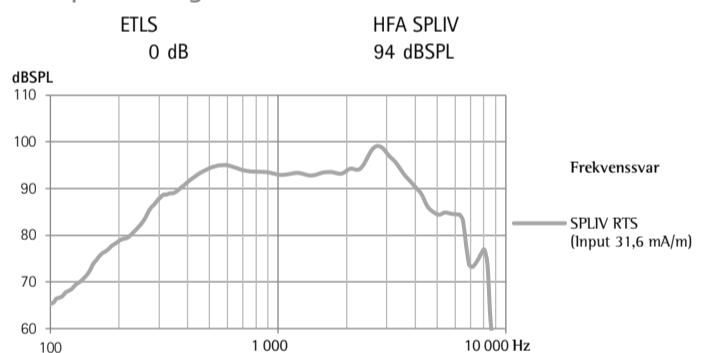

Allmän testinformation

- Matningsspänning 1,3 V / impedans 6,2 Ω
- Specifika mätinställningar används. RTS-justering med volymkontroll
- Hörapparaten är i linjärt läge
- Lågnivåexpansion är aktiv
- Alla inhämtade data har, om inte annat anges, uppmätts med 5 mm slang och mätinställningar för Phonak Target
- Ljudsignalens fördröjning har fastställts till 6,2 ms enligt en intern standard



Ändringar eller modifieringar av hörapparaten som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren är ej tillåtna. Sådana ändringar kan skada örat eller hörapparaten.

* Batteriets prestanda beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder, ljudmiljö och öroninsats. Observera att drifttiden för icke-uppladdningsbara zink-/luftbatterier kan variera beroende på batterimodell



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on


Phonak Virto I-10 NW 0 (I90/I70/I50/I30)

SP Receiver


2 cm³ couplerdata

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2022

Ljudtrycksnivå

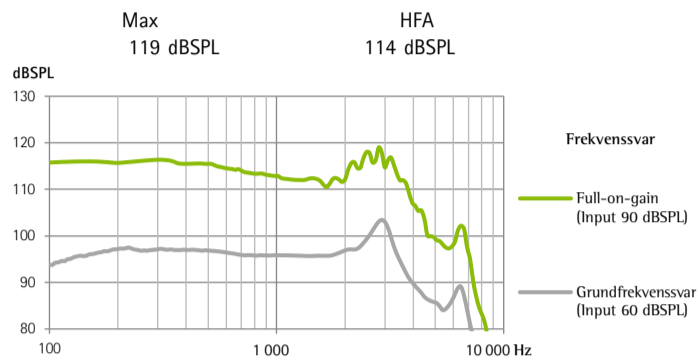


Akustisk förstärkning

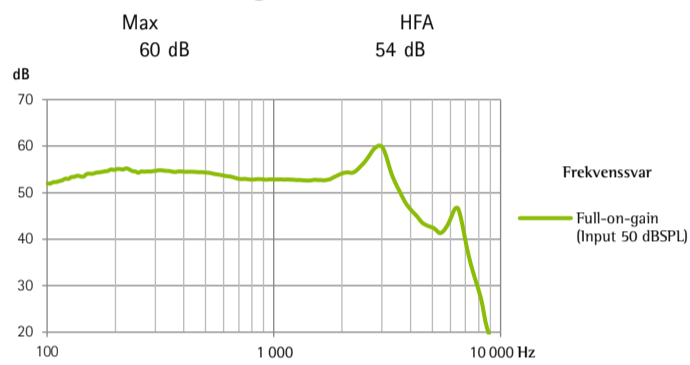

| | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------|----------|----------|
| Frekvensområde | <100 Hz - 7 000 Hz | | | |
| Total harmonisk distorsion | 500 Hz | 800 Hz | 1 600 Hz | 3 200 Hz |
| | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Förväntad drifttid* | 82 | tim | | |
| Strömförbrukning | 1,1 | mA | | |
| Ekvivalent egenbrus | 19 | dBSPL | | |

Telespolekänslighet

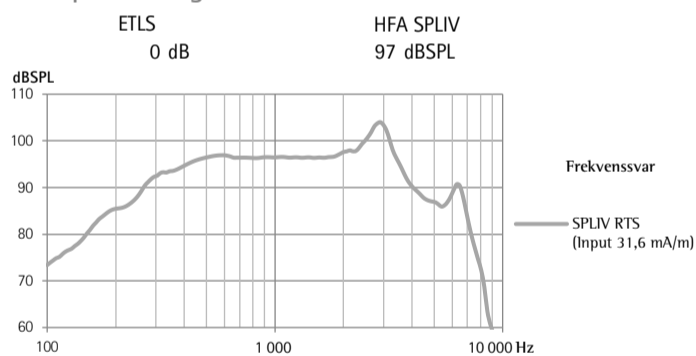

* Batteriets prestanda beror på aktiva funktioner, användning av trådlösa tillbehör, hörselnedsättning, batteriets ålder, ljudmiljö och öroninsats. Observera att drifttiden för icke-uppladdningsbara zink-/luftbatterier kan variera beroende på batterimodell



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on