




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


S Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ses basınç seviyesi

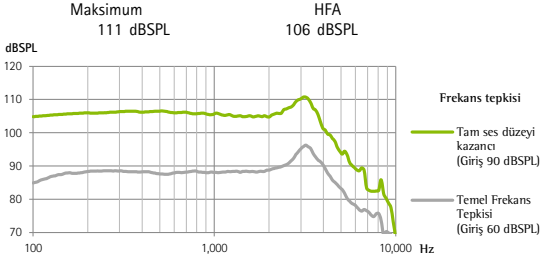


Akustik kazanç

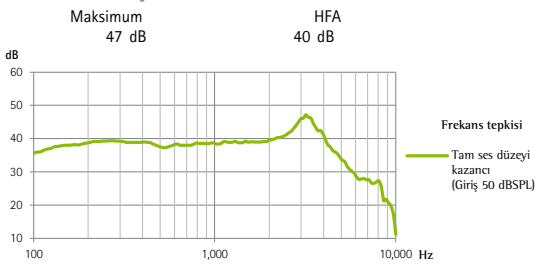

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Frekans aralığı | <100 Hz - >8000 Hz | | | |
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
| Beklenen çalışma süresi* | 18 sa | | | |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi | 19 dB SPL | | | |


İndüksiyon bobini hassasiyeti

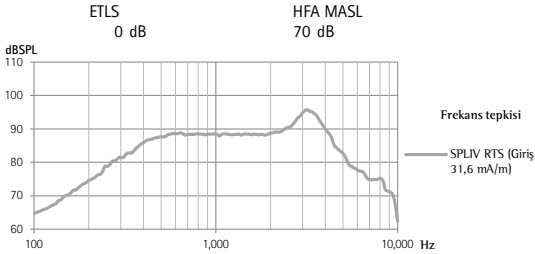


M Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ses basınç seviyesi

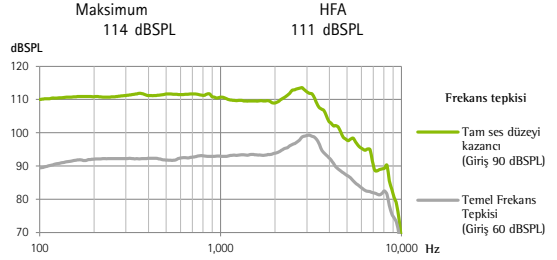


Akustik kazanç

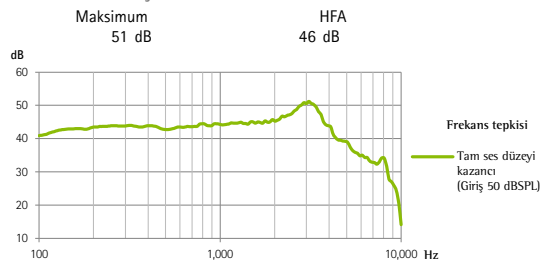

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Frekans aralığı | <100 Hz - >8000 Hz | | | |
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
| Beklenen çalışma süresi* | 18 sa | | | |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi | 19 dB SPL | | | |

İndüksiyon bobini hassasiyeti

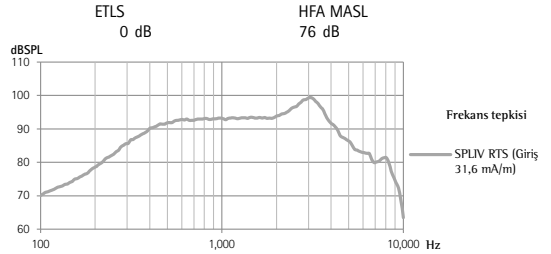

Genel test bilgileri

- Özel ölçüm ayarları kullanılır. Ses kontrolü ile RTS ayarı
- Cihaz doğrusal moda çalışıyor
- Düşük seviyeli genişleme aktif
- Elde edilen tüm veriler Phonak Target ölçüm ayarlarıyla ölçülmüştür

Uyarılar

- ⚠ Bu işitme cihazı 132 dB SPL'yi aşabilen bir ses basınç seviyesine sahiptir.
- ⚠ Kullanıcının geri kalan işitmesine zarar verme riski bulunduğu için, bu cihazın fitting işlemi yapılırken özellikle dikkatli olunmalıdır.
- ⚠ İşitme cihazında üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez.
- Bu tür değişiklikler kulağa veya işitme cihazına zarar verebilir.

* Şarj edilebilir pilin beklenen çalışma süresi aktif özelliklere, kablosuz aksesuarların kullanımına, işitme kaybına, pil yaşına ve ses ortamına bağlıdır.



Sonova AG · Laubisrütstrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com


A Sonova brand

PHONAK
life is on


Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)

MAV Receiver
2 cm³ coupler verileriANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ses basınç seviyesi

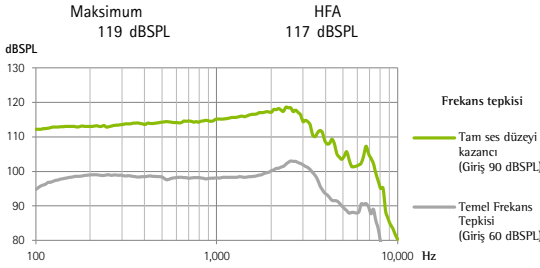


Akustik kazanç

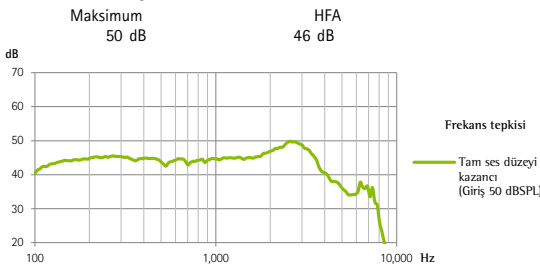


| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|
| Frekans aralığı | <100 Hz - >8000 Hz | | | |
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| Beklenen çalışma süresi* | 18 sa | | | |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi | 19 dB SPL | | | |


İndüksiyon bobini hassasiyeti

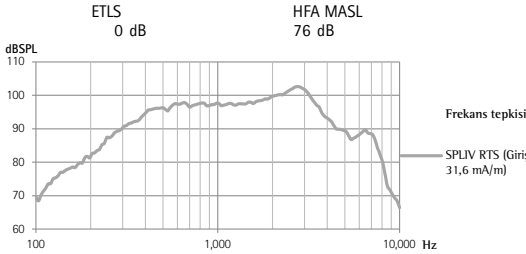P Receiver
2 cm³ coupler verileriANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ses basınç seviyesi

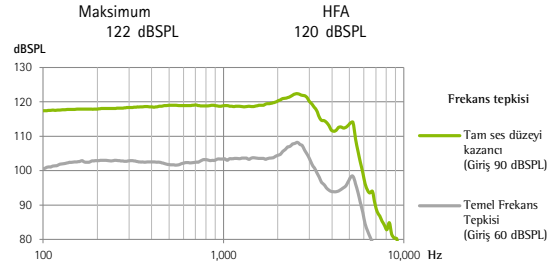


Akustik kazanç

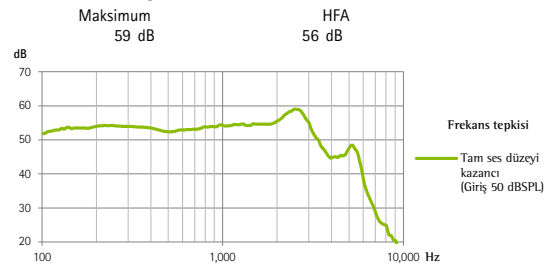

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Frekans aralığı | <100 Hz - 6300 Hz | | | |
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| Beklenen çalışma süresi* | 18 sa | | | |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi | 19 dB SPL | | | |

İndüksiyon bobini hassasiyeti

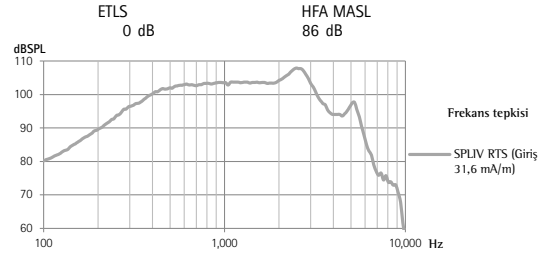

* Şarj edilebilir pilin beklenen çalışma süresi aktif özelliklere, kablosuz aksesuarların kullanımına, işitme kaybına, pil yaşına ve ses ortamına bağlıdır.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand




Phonak Audéo L-RT (L90/L70/L50/L30/Trial)


UP Receiver 2 cm³ coupler verileri

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Ses basınç seviyesi

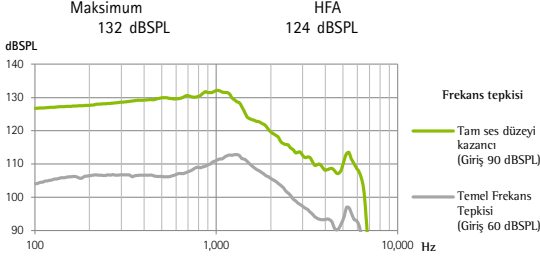


Akustik kazanç

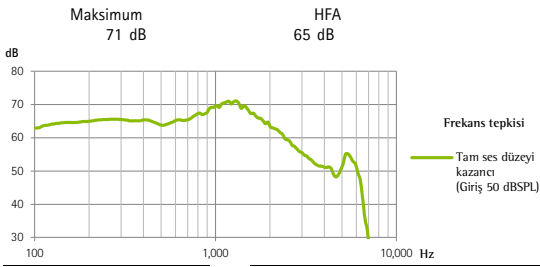

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|---------|---------|
| Frekans aralığı | <100 Hz - 6100 Hz | | | |
| Toplam harmonik bozulma | 500 Hz | 800 Hz | 1600 Hz | 3200 Hz |
| | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 1.0% |
| Beklenen çalışma süresi* | 18 sa | | | |
| Eşdeğer giriş gürültü seviyesi | 19 dB SPL | | | |

İndüksiyon bobini hassasiyeti

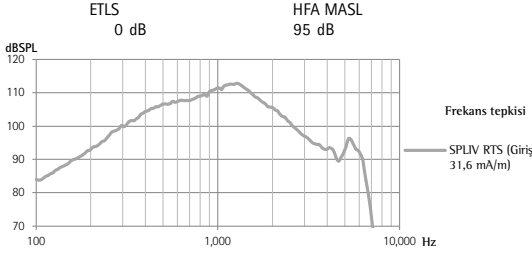

* Şarj edilebilir pilin beklenen çalışma süresi aktif özelliklere, kablosuz aksesuarların kullanımına, işitme kaybına, pil yaşına ve ses ortamına bağlıdır.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on