

峰力 Terra™ + 峰力 Terra™

产品信息

峰力 Terra+ 和峰力 Terra 为 RIC 和 BTE 的个性化听力体验提供了一套平衡的功能。



产品说明



		Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
电池型号		312	312	13	675
电感			•	•	•
Bluetooth® (蓝牙)		•	•	•	•
疏水涂层		•	•	•	•
IP 等级		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
尺寸	长 x 宽 x 高	26.8 x 11.2 x 7.1 mm (1.05 x 0.44 x 0.28")	31.3 x 14.16 x 7.3 mm (1.23 x 0.56 x 0.29")	40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33")	42.2 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	重量	1.1 g (0.04oz)	2.2 g (0.08 oz)	4.4 g (0.16oz)	4.6 g (0.16oz)

外壳颜色

Terra+



H0
米色



P1
沙褐色



P3
檀木色



P6
银灰色

Terra



H0
米色



P3
檀木色




P6
银灰色

¹ IP68 表示助听器防尘防水。根据 IEC60529 标准，它在 1 米深的淡水中连续浸泡 60 分钟且在集尘室中放置 8 小时，仍然能够正常工作。Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Sonova AG 对此类徽标的任何使用均已经过许可。

声学耦合 - RIC 助听器

长度	S 功率受话器	M 功率受话器	P 功率受话器	UP 功率受话器
有左侧/右侧可供选择, 提供四种不同长度 (0、1、2、3)	•	•	•	•
耳塞				
微型耳塞	•	•	•	
开放耳塞 有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	•	
半开放式耳塞 有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	•	
大功率耳塞 有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	•	
定制式耳塞*				
亚克力	•	•	•	
硅胶	•	•	•	
定制式外壳				
亚克力	•	•	•	•
钛合金	•	•	•	•
2cc 耦合腔数据				
最大声输出 (dB SPL)	111	114	122	132
最大增益 (dB)	47	51	59	71
频率范围 (Hz)	<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - 6300	<100 - 6100

验配范围

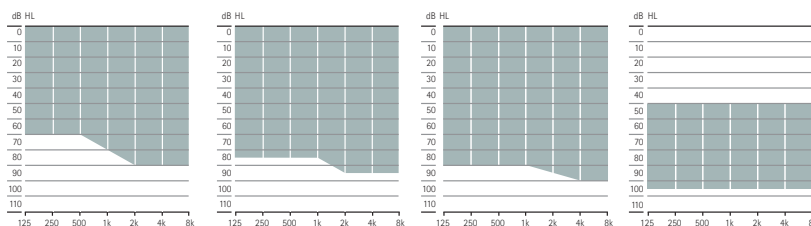

轻度至中度-重度听力损失。

轻度至重度听力损失。

轻度至重度听力损失。

中度至极重度听力损失。

* 提供更多耳道长度选项

声学耦合 - BTE 助听器

出声孔

		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
标准耳钩	阻尼 (HE11 680), 透明	•	•	•
	无阻尼 (HE11), 透明		•	•
细声管 4.0	有左侧和右侧可供选择, 提供五种不同长度 (00,0,1,2,3)	•	•	

适用于细声管的耳件

耳塞		Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
微型耳塞		•	•	
开放耳塞	有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	
半开放耳塞	有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	
封闭耳塞	有三种尺寸可供选择 (S、M、L)	•	•	
定制式耳塞	(硬)	•	•	
	硅胶	•	•	


适用于耳钩的耳件

耳模	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
	•	•	•

2cc 耦合腔数据

		HE11 680	细声管 4.0	HE11 680	HE11	HE11 680	HE11
最大功率输出 (dB SPL)	2 cc 耦合腔	128	122	133	139	134	141
最大增益 (dB)	2 cc 耦合腔	63	58	75	81	78	84
频率范围 (Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >4900	<100 - >4700	<100 - >4700
工作电流 (mA)		1.6	1.6	2.2	2.1	2.8	3.3

验配范围

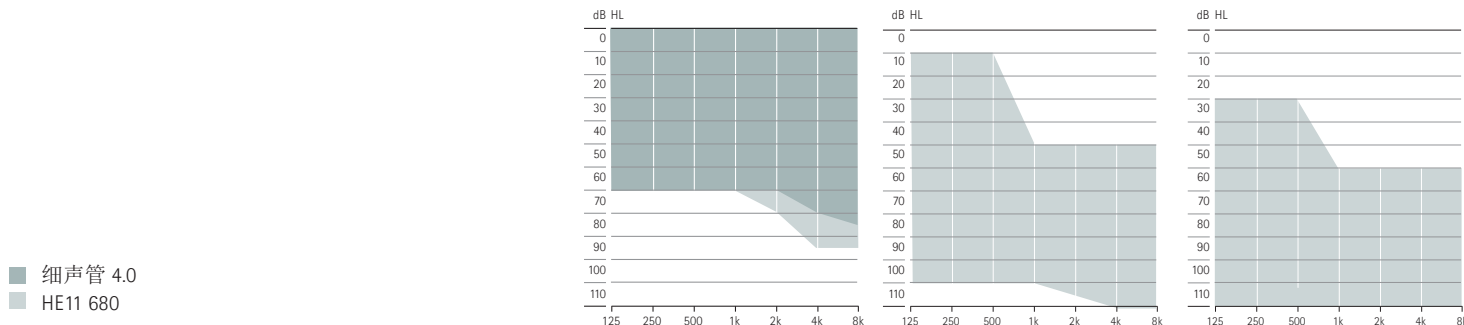

轻度到中度听力损失, 全部听力图型

轻度至重度听力损失, 全部听力图型

重度到极重度听力损失, 全部听力图型

性能等级

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
全时声感追踪系统™ 5.0		
噪声言语混合环境	•	•
安静环境	•	•
全时声感追踪系统 5.0 (传输)		
蓝牙言语流媒体	•	•
蓝牙音乐流媒体	•	
附加程序		
附加程序最大数量	4	4
噪声言语混合环境	•	•
安静环境	•	•
纯噪声环境	•	
音乐	•	
声学电话	•	•
自定义程序	•	•
通过 T-coil ± 麦克风通话 ²	•	•
公用 T-coil ± 麦克风 ²	•	•
无线传输程序		
麦灵通 + 麦克风	•	
电话 + 麦克风	•	•

功能

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
特级变焦方向性	•	•
宽带助推器 ¹	•	•
用户喜好存储	•	•
自然声景渐进对焦功能	•	•
环境平衡系统	•	•
高频重塑 升级版	•	
高频重塑	•	•
自动反馈阻断	•	•
高精度降噪	•	•
一键式双耳同步	•	•
智能优化通气孔	•	•
微调通道	10	8

1 仅适用于峰力 Terra+ BTE-UP 和峰力 Terra BTE-UP
2 仅适用于 BTE 产品

无线通信产品组合

	Terra+	Terra
	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M	RIC-312/BTE-UP/BTE-SP/BTE-M
无线配件		
电视连接器	•	
Phonak PartnerMic™	•	
Phonak Remote Control	•	
应用程序		
myPhonak	•	

验配

	Terra+ RIC-312 Terra RIC-312	Terra+ BTE-M Terra BTE-M	Terra+ BTE-SP Terra BTE-SP	Terra+ BTE-UP Terra BTE-UP
峰力 Target 验配软件	9.1 或更高	9.1 或更高	9.1 或更高	9.1 或更高
Noahlink Wireless 无线编程器、Noahlink Wireless 2 无线编程器	•	•	•	•
NOAHlink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

有关更多信息，请访问 www.phonak.com/terra
有关 myPhonak 的更多信息，请访问 www.phonak.com/apps

life is on

自 1947 年以来，峰力一直致力于通过开辟新的声学世界来保持生活质量。早在公司成立伊始，我们就一直深信：听力健康与幸福生活紧密相联，并与人们每天的生活息息相关。实际上，听觉还与社交、情感、认知能力和生理健康方面相关联。无论是现在还是未来，我们会一直努力提供最广泛的创新听力解决方案组合。和听力保健专家一样，我们一直专注于最重要的事情：提高言语理解度，改变人们的生活，对整个社会产生积极影响。

www.phonak.com