




Phonak Sky L-UP (L90/L70/L50/L30/Trial)


Gancho padrão e mini HE11 Dados do acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Saída Máxima (NPS)

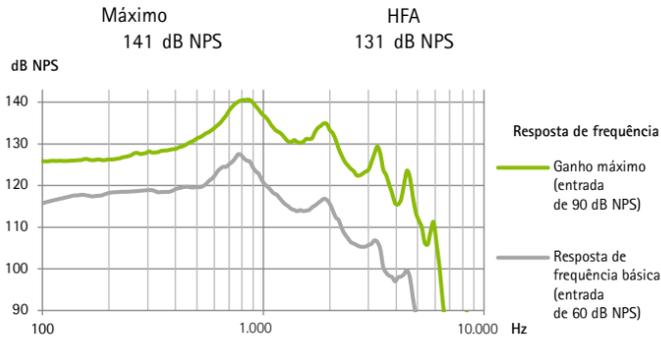


Ganho acústico

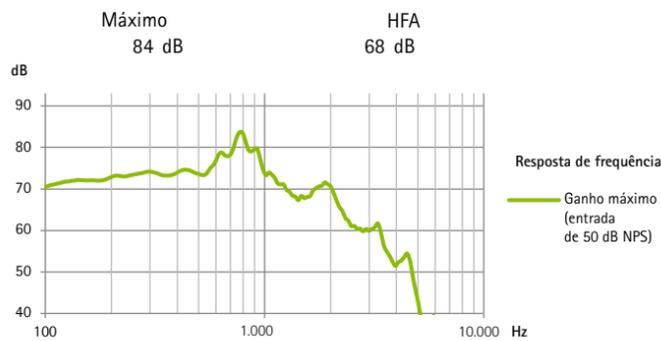

Faixa de frequência	<100 Hz - >4.700 Hz			
Distorção harmônica total	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Consumo de bateria	3,3 mA			
Tempo de operação esperado*	188 h			
Nível de entrada de ruído equivalente	19 dB NPS			

Sensibilidade da bobina de indução


ETLS	HFA SPLIV
0 dB	115 dB

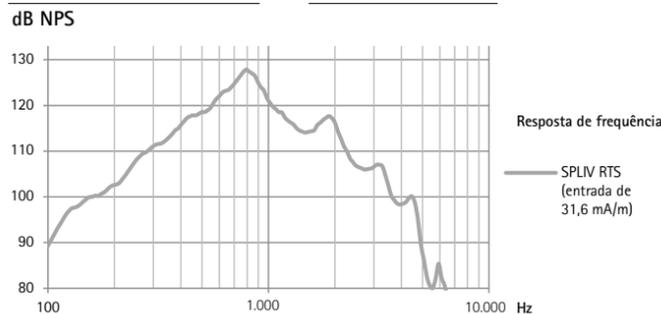


Gancho padrão e mini HE11 680 Dados do acoplador de 2 cm³

ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015 / IEC 60118-0: 2022

Saída Máxima (NPS)

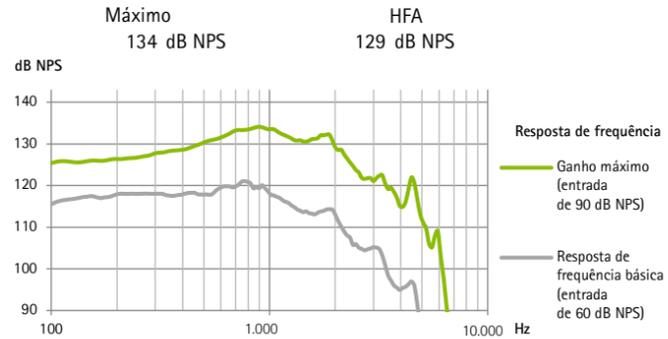


Ganho acústico

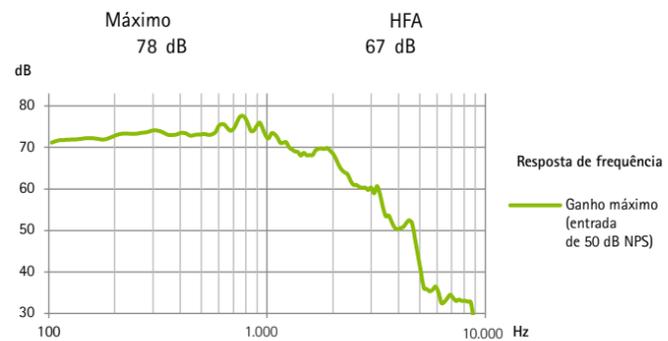

Faixa de frequência	<100 Hz - >4.700 Hz			
Distorção harmônica total	500 Hz	800 Hz	1.600 Hz	3.200 Hz
	3,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Consumo de bateria	2,8 mA			
Tempo de operação esperado*	221 h			
Nível de entrada de ruído equivalente	19 dB SPL			

Sensibilidade da bobina de indução

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	114 dB

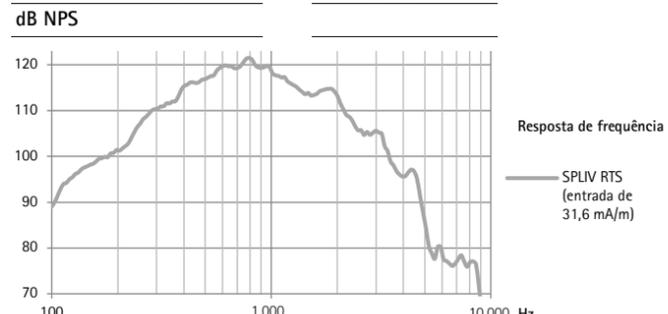

Informações gerais sobre o teste

- São usadas configurações de medição específicas. Ajuste RTS com controle de volume
- O dispositivo está funcionando em modo linear
- A expansão de baixo nível está ativa
- Todos os dados obtidos são medidos com as configurações de medição do Phonak Target
- A latência do sinal de áudio determinada de acordo com um padrão interno é de 6.2 ms

Avisos

- ⚠ Este aparelho auditivo possui um nível de pressão sonora de saída que pode exceder 132 dB NPS. Deve-se ter um cuidado especial ao ajustar este instrumento pois há o risco de prejudicar a audição residual do usuário.
- ⚠ Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho auditivo que não sejam explicitamente aprovadas pelo fabricante. Tais alterações podem danificar o ouvido ou o aparelho auditivo.

* O desempenho da bateria recarregável depende das características ativas, do uso de acessórios sem fio, da perda auditiva, da idade da bateria, do ambiente sonoro e da peça. Observe que o tempo de operação das baterias ZnAir não recarregáveis pode variar dependendo do modelo da bateria.