




Phonak Audéo L-312 (L90/L70/L50/L30/Trial)


S レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014(R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

出力音圧レベル

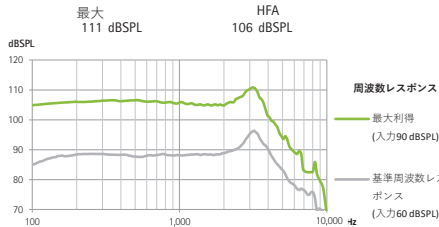

音響利得

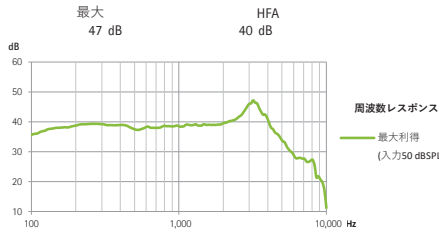


帯域幅	<100 Hz - >8,000 Hz			
全高調波ひずみ	500 Hz	800 Hz	1,600 Hz	3,200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
消費電流	1.4 mA			
期待動作時間*	121 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			


M レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014(R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

出力音圧レベル

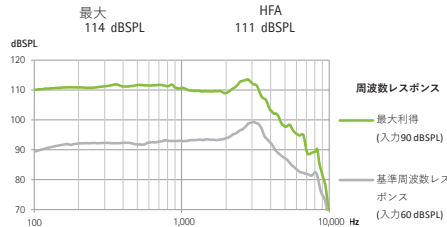

音響利得

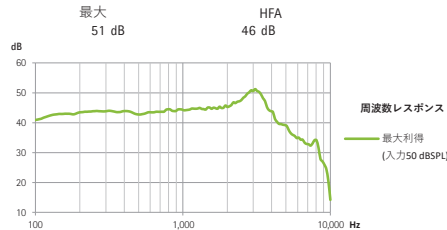

帯域幅	<100 Hz - >8,000 Hz			
全高調波ひずみ	500 Hz	800 Hz	1,600 Hz	3,200 Hz
	1.5%	2.0%	2.0%	1.0%
消費電流	1.4 mA			
期待動作時間*	121 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			

一般的な試験情報

- 入力電圧1.3 V / インピーダンス6.2 Ω
- 特殊な測定設定を使用ボリュームコントロールによる RTS 調整
- 補聴器をリニアモードで動作
- 小さい音に対してエクspansionsを有効
- すべての収集データをフォナック ターゲットの測定設定で測定
- 音声信号の遅延は、社内規格に従って6.2 ms に決定

警告

- ⚠ この補聴器の出力音圧レベルは、132 dB SPL を超える場合があります。
- ⚠ この補聴器をフィッティングする際、装用者の残存聴力を損なう危険があるため、特に注意してください。
- ⚠ 製造業者によって明示的に許可されていない本補聴器の変更または改造は禁止されています。そのような変更で、耳や補聴器を損傷することがあります。小児の耳で生じる SPL は、平均的な成人より大幅に高い場合があります。フィッター OSPL90の正しいターゲットに対して RECD を測定することが、推奨されます。

* 電池の性能は、有効になっている機能、ワイヤレスアクセサリを使用、難聴、電池の寿命、音環境、耳せんにより異なります。非充電式 ZnAir 電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Audéo L-312 (L90/L70/L50/L30/Trial)

P レシーバ 2 cm³ カプラデータ



ANSI / ASA S3.22-2014(R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

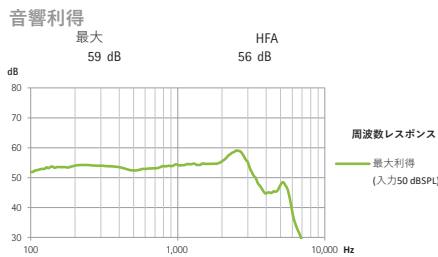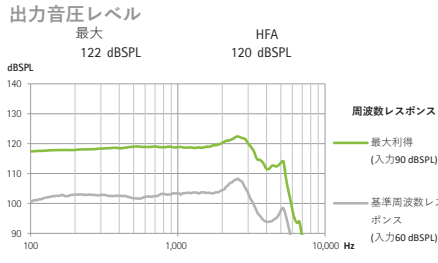

帯域幅	<100 Hz - 6,300 Hz (セルシールド)			
	<100 Hz - 5,900 Hz (セルストップ)			
全高調波ひずみ (最大許容値)	500 Hz	800 Hz	1,600 Hz	3,200 Hz
	1.0%	1.5%	1.0%	1.0%
消費電流	1.5 mA			
期待動作時間*	113 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			

UP レシーバ 2 cm³ カプラデータ

ANSI / ASA S3.22-2014(R2020)
IEC 60118-0 : 2015 / IEC 60118-0 : 2022

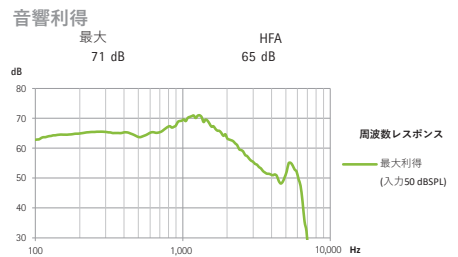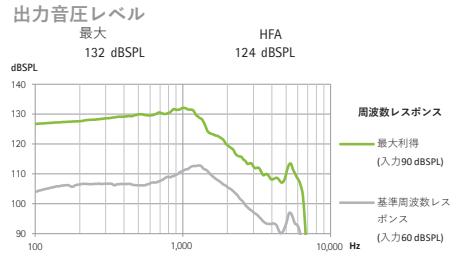

帯域幅	<100 Hz - 6,100 Hz			
	500 Hz	800 Hz	1,600 Hz	3,200 Hz
全高調波ひずみ	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%
消費電流	1.4 mA			
期待動作時間*	121 時間			
等価入力雑音レベル	19 dB SPL			

* 電池の性能は、有効になっている機能、ワイヤレスアクセサリの使用、難聴、電池の寿命、音環境、耳せんにより異なります。非充電式 ZnAir 電池の使用可能時間は、電池のモデルにより異なる場合があります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on